


# PRO GRID® Original

De allrounder voor rijbakken, paddocks, waterhindernissen

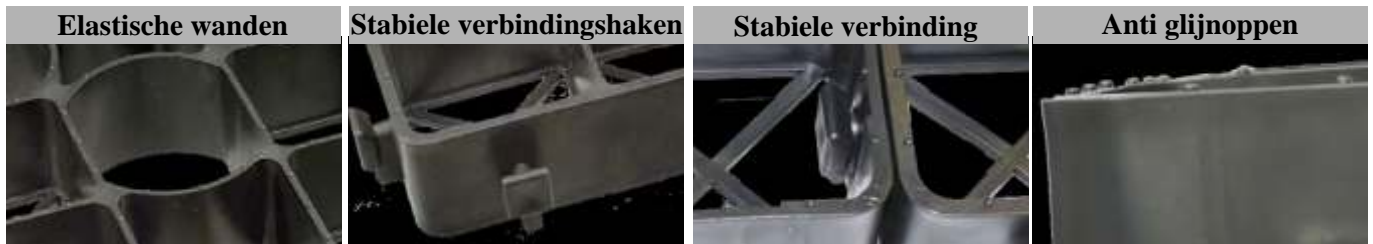

## Voordelen:

- Optimale drainage
- Geen vermenging
- Altijd vlakke bodem
- Uitstekende stevigheid
- Vaste verbindingen
- Direct belastbaar
- Te berijden met machines
- Duurzaam elastisch
- Elastisch
- Bodem beschermend

## Lange levensduur: Scheiding van bodem en toplaag

Bij de opbouw van rijbakken zijn verschillende mogelijkheden. De klassieke ondergrond van 30 cm. split kan ook uit 10 cm. ander materiaal bestaan. Ook de toplaag kan in dikte en samenstelling verschillend zijn. Hoe de ondervloer ook is, bij aanleg van Pro Grid op een vlakke ondervloer gegarandeerd een stabiele goede vochtdoorlatende rijbak. Door de betrouwbare verbindingen is een jarenlange vlakke rijbodem gegarandeerd.

## Stabiele betrouwbare verbindingen

Alle Pro Grid roosters zijn met een betrouwbaar verbindingssysteem uitgerust. De tegels worden bij het leggen vast aan elkaar geklikt. Losgaan van de verbinding is na het leggen bijna uitgesloten. Ook bij hoge puntbelasting (b.v. hoef) ontstaan geen opstaande randen. Door het kliksysteem is geen randopsluiting nodig

## Direct belastbaar



## Voor iedere toepassing de juiste roostervloer

Type	Lengte	Breedte	Hoogte	Toepassing
RG 30 Original	50 cm	50 cm	3 cm	Rijbakken, Longeercirkel, Stapmolen
RG 40 Original	50 cm	50 cm	4 cm	Paddocks, Uitloop, Paden Open stallen
RG 50 Original	50 cm	50 cm	5 cm	Waterhindernissen Voederplaatsen
RG 40 Evolution	50 cm	50 cm	4 cm	Rijbakken

## Kwaliteitsmateriaal

Pro Grid® wordt uit hoogwaardige Ridflex-PE vervaardigd. Ridflex-PE is elastisch, stevig en weerbestendig. Door de hoge productie-aantallen en het moderne productieproces is gelijkblijvende materiaal kwaliteit verzekerd. Deze merkenkwaliteit wordt gegarandeerd.

## Het allroundtalent

Pro Grid® Original bewijst zich al jaren in de praktijk. De drie varianten van de Original-serie zijn optimaal op de ruitersport afgestemd.

## Waterhindernis met Pro Grid® RG 50 ondergrond

